



# MAC-557IF-E

INTERFEJS WIFI




## Przeznaczenie

Interfejs MAC-557IF-E dedykowany jest dla urządzeń serii M, Serii Mr.Slim. Umożliwia sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji na urządzeniach przenośne, jak i komputery. MELCloud zapewnia użytkownikom łatwe sterowanie urządzeniami w danym obiekcie z dowolnego miejsca na świecie.

W celu połączenia z MELCloud każda jednostka wewnętrzna systemu klimatyzacji lub ogrzewania musi być podłączona przez adapter WiFi Mitsubishi Electric. Adapter WiFi łączy się z routerem za pomocą lokalnego internetowego połączenia bezprzewodowego (po uprzedniej odpowiedniej konfiguracji połączenia). Sterowanie zgodne ze standardem Windows, iOS, Android.

			MAC-557IF-E
Zasilanie			12V DC (z jednostki wewnętrznej)
Masa		g	105
Wymiary	wysokość	mm	49
	szerokość	mm	88
	głębokość	mm	18,5
Zakres temperatur pracy		°C	0 ~ +40

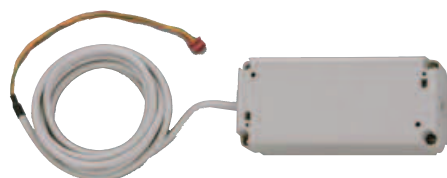

# MAC-399IF-E

INTERFEJS M-NET

## Przeznaczenie

Interfejs MAC-399IF-E dedykowany jest dla urządzeń serii M, serii Mr.Slim (w przypadku jednostek wewnętrznych podłączonych do SUZ/MXZ). Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest podłączenie klimatyzatorów do systemu sterowania M-NET (City Multi) i sterowanie pracą z wykorzystaniem sterowników centralnych jak AG-150 czy oprogramowania TG-2000.

			MAC-399IF-E
Zasilanie			12V DC (z jednostki wewnętrznej)
Masa		g	350
Wymiary	wysokość	mm	70
	szerokość	mm	160
	głębokość	mm	54
Zakres temperatur pracy		°C	0 ~ +40